

KT METER SEAL

overholder NM krav til anvendelse til sikring af bl.a. brandslukkere.

Konklusion


Plomberne opfylder kravet til en brudkraft mellem 20 N og 100 N i henhold til DS/EN 3-7 pkt. 10.3 og kan derfor anvendes til DS mærkede slukkere. Dog skal plomben forsynes med et dertil hørende DS ID nr. gældende for det aktuelle certificerede serviceværksted.

General applications include:

- Fire extinguishers
- Luggage
- Medical cabinets



Technical Details

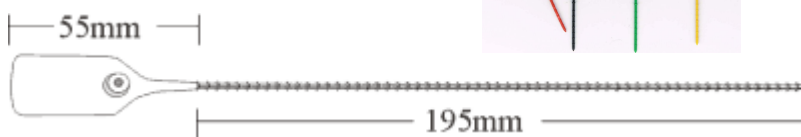

- Standard seals are laser printed with codes and sequential serial numbers to customers own requirements.
- At additional cost the KT Meter Seal can be hot foil embossed with logos, codes, and serial numbers.
- Material: Polypropylene

Leverings tid: normal 2-4 uger efter godkendelse af LOGO / ARTWORK

Tyden Brammall of Scandinavia
Fragtsikkerhedseksperter
Stolpegårdsvej 7
DK 2820 Gentofte
+45 39 68 26 34 / +45 24 21 34 40
www.tyden.dk / www.fragtsikkerhedseksperter.dk / www.forsegling.eu

"Når de ikke kan brydes, kan der ikke snydes"